

Техническая Спецификация

Высота стены:

4,00 м

Ширина:

10,00 м

Высота Конька:

4,63 м

Шаг секции:

5,00 м

Угол ската:

7°

Количество торцевых стоек:

1 Торцевая стойка (с одного торца)

Самый длинный элемент:

5,00 м

Минимальная длина:

10,00 м

Максимальная длина:

Не ограничена с шагом увеличения 5,00 м

**Максимальная допустимая скорость ветра: 102 км/ч
(0,50кН/м²)**

Сечение основного профиля:

300/122/4,7/8мм

Тип углового соединения:

Внутренняя вставка из оцинкованной стали

Тип алюминия:




Европейский - цельнотянутый экструдированный алюминий

Соединительные элементы:

Европейская - промышленная коррозиестойкая оцинкованная сталь


Покрытия:

Премиум, белоснежно-белая армированная ПВХ ткань, не поддерживает горение в соответствии со стандартами ГОСТ 30444-97 РП1, ГОСТ Г1, DIN 4102 В1, М2, с ТАЗ 92,503 М2

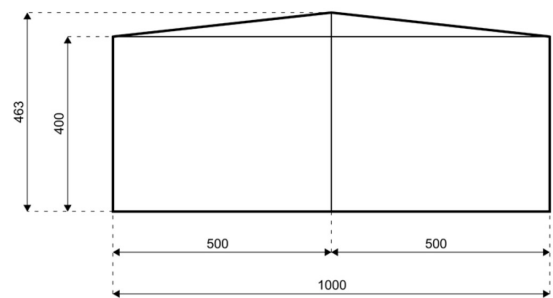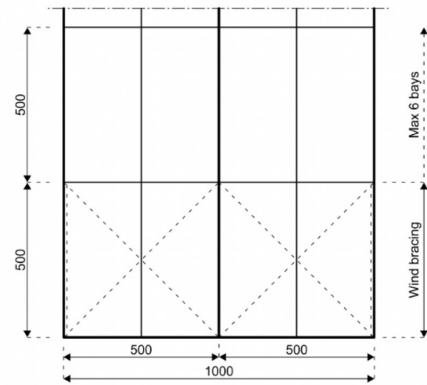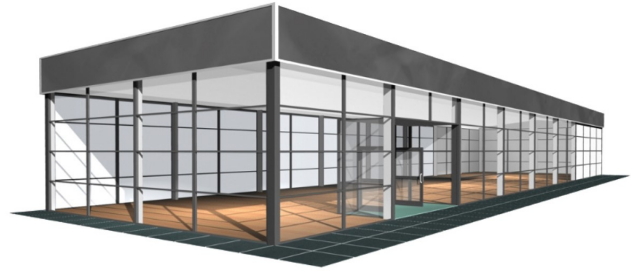

RÖDER HTS HÖCKER GmbH и HEMBY LLC отказываются от ответственности за любые ошибки, неточности или недоработки любых данных размещенных на данном сайте. Все товары, их спецификации и информация о них могут быть изменены в связи с повышением надежности, функциональности, улучшением дизайна или другими улучшениями, без уведомления.

Комплектующие

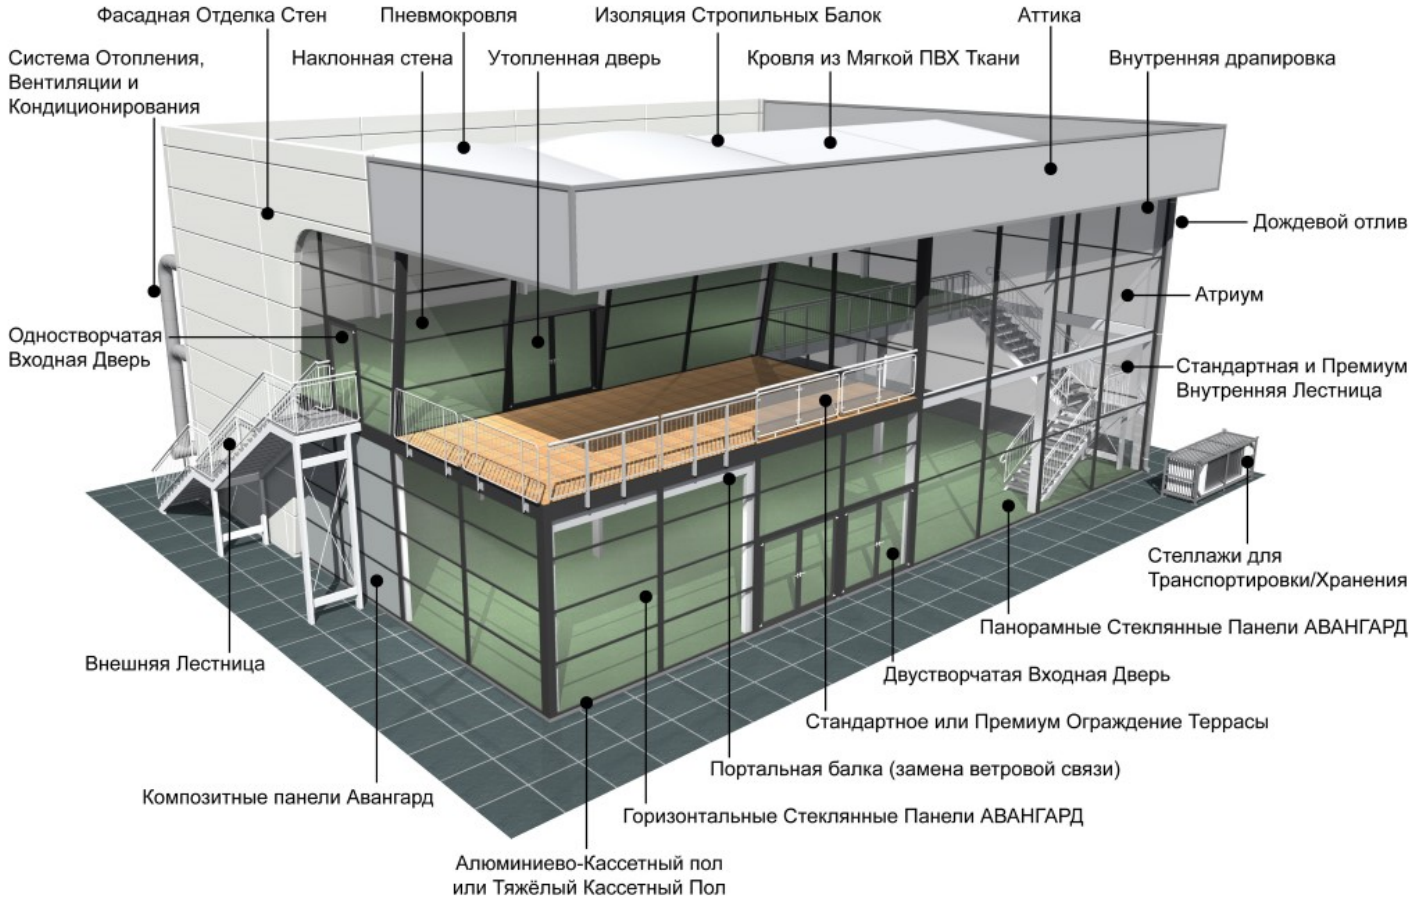

RÖDER HTS HÖCKER GmbH и HEMBY LLC отказываются от ответственности за любые ошибки, неточности или недоработки любых данных размещенных на данном сайте. Все товары, их спецификации и информация о них могут быть изменены в связи с повышением надежности, функциональности, улучшением дизайна или другими улучшениями, без уведомления.